

## GeePocket取扱説明書


### 警告

- ★ カメラが落下しないように注意してください。
- ★ どんな強力な磁気干渉物からも離れて、製品に強力な電磁波の影響を避け、音声や画像の品質に悪影響を及ぼさないようにしてください。
- ★ カメラを水や液体から遠ざけてください（防水ケースが装備されていない限り）。
- ★ 最高のパフォーマンスを得るために高品質のMicro SDカードを使用することをお勧めします。カメラ内のMicro SDカードを使用する前にフォーマットし、フォーマット後にカメラを再起動してください。
- ★ 製品を直射日光や高温の場所に置かないでください。
- ★ マイクロSDカードを強力な磁性物体の近くに置かないでください。データエラーやデータの損失を防ぐためです。ダッシュカメラとして使用する前にバッテリーを取り外してください。
- ★ 充電中は子供から遠ざけてください。
- ★ デバイスが過熱、異常な煙、または異臭を発生した場合、すぐに電源を切って危険な火災を防いでください。
- ★ 電力不足の場合はカメラを使用しないでください。充電中にもカメラを使用しないでください。
- ★ デバイスを冷涼かつ乾燥した、埃のない場所に保管してください。
- ★ カメラの外装を開けたり変更したりすることは絶対にしないでください。カメラが分解されている場合、保証は無効になります。

### 特徴

- ★ 防水ケース付き：防水30メートル ★ 270度回転可能なワイドアングルレンズ★ ウェブカメラ
- ★ 2つのマイクを同時にサポート ★ 最大64GBのSDカードメモリをサポート
- ★ コンパクトで携帯性が高い ★ さまざまなビデオ録画フォーマットをサポート：4K / 2.7K / 1080P / 720P

### 商品紹介

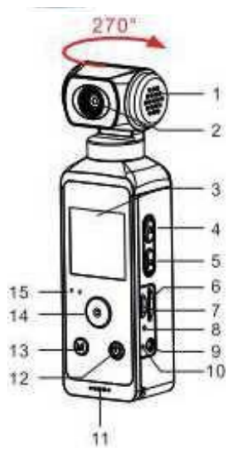

- 1.スピーカー
- 2.レンズ
- 3.画面
- 4.前の/Wi-Fi
- 5.次の
- 6.TFカードスロット
- 7.統一のSバンド
- 8.リセット
- 9.マイク
- 10.充電LED
- 11.マイク
- 12.電源のオン/オフ
- 13.メニュー、バック、モード切替
- 14.シャッター/確認
- 15.動作LED

### ビデオ設定

ビデオ解像度:	4K 30FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS 1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60 FPS/720P 30FPS
録音音声:	なし/オフ
タイムラプス:	オフ/0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/60秒
ループ録画:	オフ/2分/3分/5分
スローモーション:	720P 120FPS/1080P 60FPS

WIFI :	ON / OFF
画像の回転 :	ON / OFF
ドライビングモード :	ON / OFF
光源周波数 :	Auto / 50Hz / 60Hz
LEDインジケータライト :	ON / OFF
自動スクリーンセーバー :	オフ / 10秒 / 20秒 / 30秒
自動シャットダウン :	オフ / 1分 / 3分 / 5分
タイムウォーターマーク :	ON / OFF
リモート起動 :	ON / OFF

### 写真設定


写真解像度 :	2M/5M/8M/12M/16M
タイムド :	オフ/3秒/5秒/10秒/20秒
オート :	オフ/3秒/10秒/15秒/20秒/30秒
ドラマショット :	オフ/3P/S/5P/S/10P/S
露出 :	0/1/2/3/-1/-2/-3
ホワイトバランス :	オート/晴れ/曇り/白熱灯/蛍光灯

言語 : 簡体字中国語 / 繁体字中国語 / 英語 / 日本語 / 韓国語 / ロシア語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / ポーランド語 / オランダ語 / ポルトガル語 / タイ語 / インドネシア語


### 日付と時刻

年/月/日 : 時/分/秒  
フォーマット : 確認 / キャンセル  
工場出荷時の設定にリセット : 確認 / キャンセル  
ファームウェアバージョン : モデル / バージョン / 更新日 / メーカー


## 使い方

電源のオン/オフにする：  を押してください。


レンズを回転させる：異なる角度から写真/ビデオを撮りたいときに、レンズを回転させます。



カメラの電源をオンにし、  を繰り返し押して、カメラモードと設定を切り替えます。

### 1. 設定モードに入る方法:

設定モードに入るには、セッティングモードの  を押してください。

### 2. カメラの設定を行う手順:



セッティングモードに入ったら、異なる設定オプションにアクセスするために、  を押します。これにより、異なる設定モードが切り替わります。

次に、   を押して、希望するオプションを選択します。


### ビデオモードに切り替える:



画面上でビデオアイコンが表示されていることを確認します。これにより、カメラがビデオモードに切り替わります。


### ビデオ録画を開始する:

1. ビデオアイコン  が画面に表示されていることを確認したら、録画を開始するために  ボタンを押します。

2. 録画が開始されると、画面に赤いアイコンとLEDステータスインジケータ（青）が点滅し始めます。



3. 再び  を押すと録画が停止し、赤いアイコンも消えます。



4.  を長押しすると、画像が4倍ズームインし、  を長押ししてズームアウトします。

5. マイクをオン/オフするには  を押します。

### 写真モード



1. 写真を撮るには、カメラが写真モードにあることを確認します。


2. スクリーンにアイコン  が表示されている場合、  を押すと LED ステータスインジケータ（青）が一度点滅します。


3.  を長押しすると、画像が4倍ズームインし、  を押ししてズームアウトします。

### スローモーションモード

1. スローモーションビデオを記録するには、カメラがスローモーションモードにあることを確認します。




2. スローモーションアイコン  が画面に表示されている場合、  を押して赤いアイコンとLEDステータスインジケータ（青）が点滅するビデオ録画の開始/終了を行います。


4.  を長押しすると、画像が4倍ズームインし、  を長押ししてズームアウトします。

5. マイクをオン/オフするには  を押します。

### 再生モード ビデオと写真の再生


1. カメラが再生モードにあるかどうかを確認します。

2.   を押して選択し、ビデオまたは写真を再生するには  を押します。

3. ビデオ再生を終了するには  を押します。




Android



IOS

### アプリ

1. Google PlayまたはApple StoreでXDVという名前のアプリをダウンロードするか、以下のQRコードをスキャンしてください。

2.  ボタンを押してWIFIをオンにします。WIFI情報が数秒後に表示され、WIFI SSID: \*\*\*\*\* およびWIFIパスワード: \*\*\*\*\* のように表示されます。  
3. その後、モバイルデバイスのWIFI設定を開き、アクションカメラの画面に表示されているWIFI名を見つけます。パスワードを入力してモバイルデバイスを接続します。このステップが完了したら、アプリを開いてカメラを操作できます。

### メイン パラメータ :

レンズ	170度
ビデオ	4K 30FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS
ビデオフォーマット	1080P 30FPS/720P 120FPS/ 720P 60FPS/720P 30FPS
写真	MP4 / H.264
主要パラメータ	2M/5M/8M/12M/16M
メモリ	最大64GBまでサポート
周波数	50Hz/60Hz
USB	2.0
電力	5V 1A
バッテリー	1000MAH
システム	Windows XP/Vista以上 / Win7/
WIFI	Mac OS
	はい



取り付け方法